

Vossablokka

- sertifiserte blokker



● Lav vekt og enkel i bruk

● Kvalitet

- Høylegert stål.
- Overflater el. forzinket og kromatert.
- Tette kule-/rullelager.
- Prøvebelastet og merket etter NS 2675, pkt.

● Lite vedlikehold

● Enskivede blokker opptil 3,5 Mp WLL

● Flerskivede blokker opptil 40 Mp WLL



Type	S-14	S-14 F	S-14 S	S-14 K
Art.nr.	TB141 *TB1411	TB142	TB143	TB144
Oppheng	Sjakkell	Flattstål	Svivel	Krok
Total lengde mm	229	226	293	275
Tauskive diam. bredde mm	120/20	120/20	120/20	120/28
Maks. ståltau diam. mm	12	12	12	12
WLL tonn	1,0	1,0	1,0	1,0
Vekt kg	2,3	2,3	2,3	2,6

*m/orepinne i opphengsbolten



Type	E-15	E-15 F	E-15 S	E-15 K
Art.nr.	TB151 *TB1511	TB152	TB153	TB154
Oppheng	Sjakkell	Flattstål	Svivel	Krok
Total lengde mm	283	280	347	329
Tauskive diam. bredde mm	120/20	120/20	120/20	120/28
Maks. ståltau diam. mm	12	12	12	12
WLL tonn	0,7	0,7	0,7	0,7
Vekt kg	2,6	2,6	3,1	3,5

*m/orepinne i opphengsbolten



Type	N-10	N-10 B	N-10 K	N-10 US
Art.nr.	TB103	TB1031	TB104	TB105
Oppheng	Svivel	Svivel	Krok	Bøyle
Total lengde mm	319	319	361	322
Tauskive diam. bredde mm	120/20	120/28	120/28	120/20
Maks. ståltau diam. mm	12	12	12	12
WLL tonn	1,2	1,2	1,2	1,2
Vekt kg	2,9	3,0	3,5	2,9




Type	N-11	T-12	T-13
Art.nr.	TB113	TB126	TB136
Oppheng	Svivel	Bolt	Bolt
Total lengde mm	455	269	390
Tauskive diam. bredde mm	180/27	120/35	180/50
Maks. ståltau diam. mm	18	12	18
WLL tonn	3,0	1,0	2,5
Vekt kg	7,3	2,5	6,9



Type	N-22	N-22 S	N-23 S
Art.nr.	TB221	TB223	TB233
Oppheng	Sjakkel	Svivel	Svivel
Total lengde mm	380	445	550
Tauskive diam. bredde mm	180/27	180/27	180/27
Maks. ståltau diam. mm	18	18	18
WLL tonn	3,0	3,0	2,0
Vekt kg	7,7	7,3	8,6




Type	N-24 F	N-24 S
Art.nr.	TB242	TB243
Oppheng	Flattstål	Svivel
Total lengde mm	424	498
Tauskive diam. bredde mm	250/27	250/27
Maks. ståltau diam. mm	18	18
WLL tonn	3,5	3,5
Vekt kg	11,6	11,9

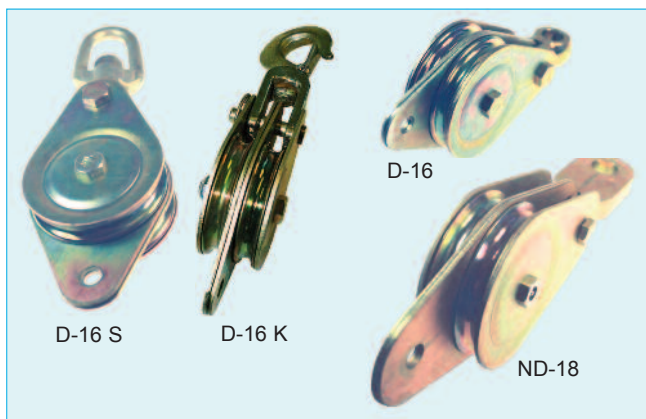


Type	D-16	D-16 S	D-16 K	ND-18
Art.nr.	TB162	TB163	TB164	TB183
Oppheng	Flattstål	Svivel	Krok	Flattstål
Total lengde mm	325	366	370	547
Antal tausiver	2	2	2	2
Tauskive diam. / bredde mm	120/20	120/20	120/20	180/27
Maks. ståltau diam. mm	12	12	12	18
WLL tonn	3,0	3,0	2,0	10,0
Vekt kg	4,9	4,9	5,0	16,5



Type	TR-17	NT-19
Art.nr.	TB172	TB192
Oppheng	Flattstål	Flattstål
Total lengde mm	325	550
Antall tausiver	3	3
Tauskive diam. bredde mm	120/20	180/27
Maks. ståltau diam. mm	12	18
WLL tonn	6,0	16,5
Vekt kg	7,3	24,0

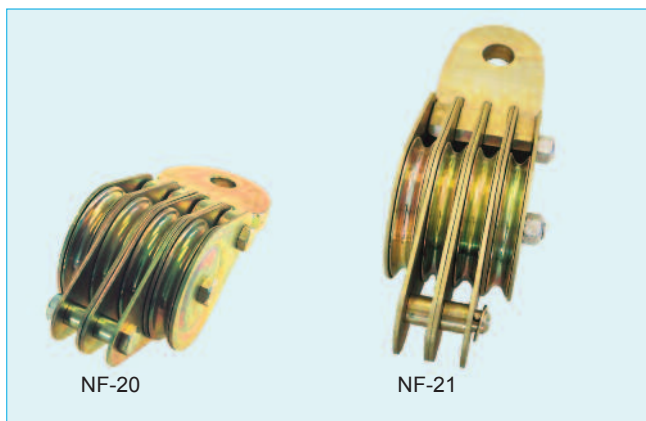

Type	NF-20	NF-21	NF-30
Art.nr.	TB202	TB212	TB302
Oppheng	Flattstål	Flattstål	Flattstål
Total lengde mm	335	580	825
Antall tausiver	4	4	5
Tauskive diam. bredde mm	120/20	180/27	180/27
Maks. ståltau diam. mm	12	18	18
WLL tonn	8,0	22,5	40,0
Vekt kg	10,0	34,0	80,0

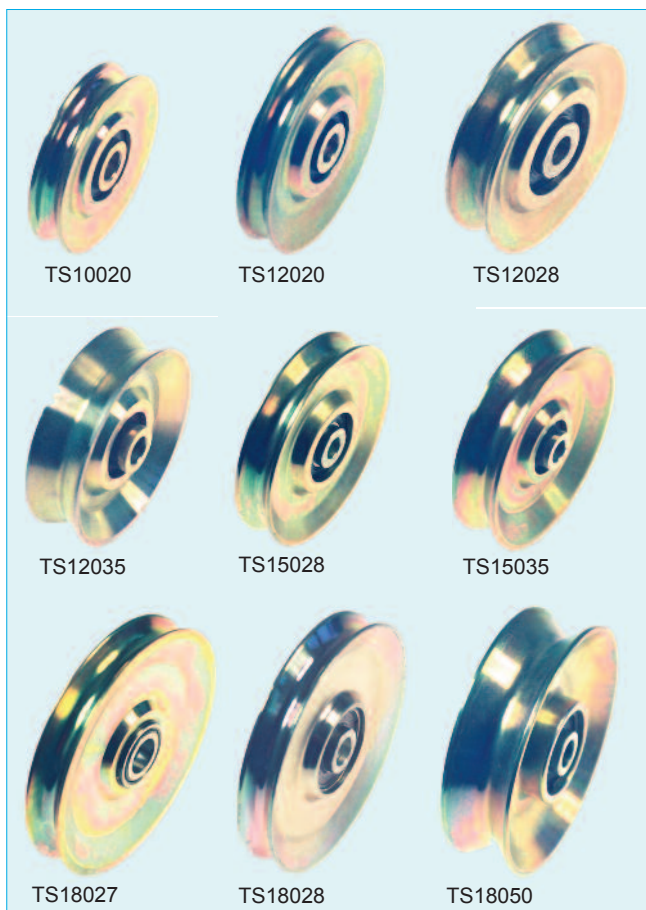

Tauskiver kompl. m/lager og stusser

Type	Art.nr.	Tauskive diam. bredde mm	Maks. ståltau diam. mm	Vekt
100 x 20	TS10020	100/20	12	0,70
120 X 20	TS12020	120/20	12	0,80
120 x 28	TS12028	120/28	12	1,35
120 x 35	TS12035	120/35	12	1,25
150 x 28	TS15028	150/28	12	1,60
150 x 35	TS15035	150/35	12	1,90
180 x 27	TS18027	180/27	18	2,55
180 X 28	TS18028	180/28	18	2,45
180 x 50	TS18050	180/50	18	3,25
250 x 27	TS25027	250/27	18	4,50

Tauskiver u/lager og stusser

Type	Art.nr.	Tauskive diam. bredde mm	Maks. ståltau diam. mm	Vekt
100 x 20	TS010020	100/20	12	0,55
120 X 20	TS012020	120/20	12	0,65
120 x 28	TS012028	120/28	12	1,00
120 x 35	TS012035	120/35	12	1,10
150 x 28	TS015028	150/28	12	1,25
150 x 35	TS015035	150/35	12	1,70
180 x 27	TS018027	180/27	18	2,35
180 X 28	TS018028	180/28	18	2,20
180 x 50	TS018050	180/50	18	2,70
250 x 27	TS025027	250/27	18	4,30

Tauskive 180x27 og 250x27 blir levert med INA rullelager.

Sertifisering/merking

Merking og prøving er utført etter Norsk Standard NS 2675, pkt. 4. Enskivede blokker er merket med WLL lik 0,5 ganger tillatt last i opphengsleddet - med hunsvott er WLL lik 1/3 av tillatt last i opphengsleddet.

Flerskivede blokker er merket med WLL lik tillatt last på opphengsleddet.

Prøving

Prøvene er utført ut fra oppgitt WLL (Work Load Limit = sikker last). WLL er i tonn (MP). Enskivede blokker er prøvelastet i opphengsleddet med 4 x WLL.

Flerskivede blokker til og med 25 tonn er prøvelastet med 2 x WLL.



HMR Voss AS
 Øvre Langhaugen 38, 5709 Voss
 Telefon 56 53 08 00
 Telefax 56 53 08 97
 E-mail: landbruk@hmr.no
 www.hmr.no