

# HMV grasutstyr



**Lettvint - rask - sikker  
grashåndtering året rundt**

# Vossakasso

## - med allsidige bruksegenskaper

### Vossakasso

- for rasjonell grashøsting - ideell for bæresvak mark.

Høstkapasiteten pr. time er større med Vossakasso enn med 10 m<sup>3</sup> tilhenger ved kjøreavstand under 500 m. (LTI-rapport nr. 353).

Med hurtigkobling er det et unikt transportsystem med utrolig fleksibilitet.

Høste med en traktor og transportere med en annen.



### HMV avlesserelevatortilbehør for Vossakasso

Monteres på nye og eldre Vossakasser.

Elevatoren blir drevet med hydraulisk motor.




Blir levert med eller uten kastevalse. Kastevalsen gir god spredning i siloen.

Dette gir god fôrkvalitet og du sparer ekstrahjelp.

Avlesseren kan brukes til lastning på transportbånd eller i plan/tårnsilo.

### HMV redskapskobling på trekkramme

HMV redskapskobling integrert på trekkrammen - bygger ikke bakover - frigjør hurtig traktoren til andre gjøremål

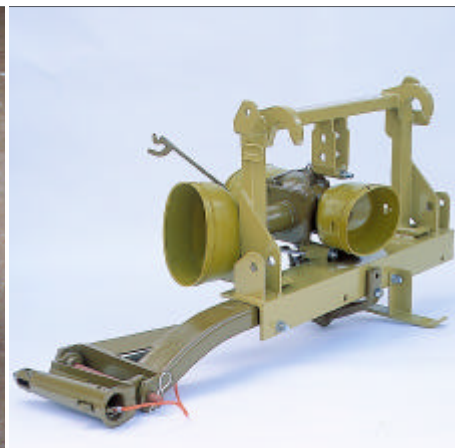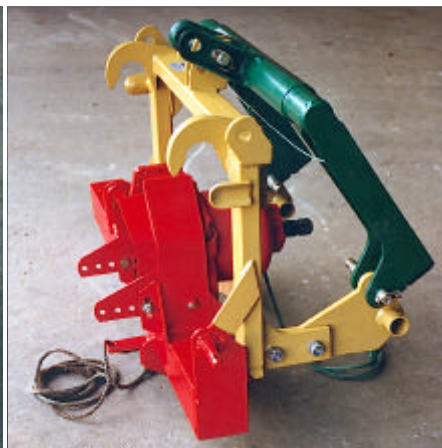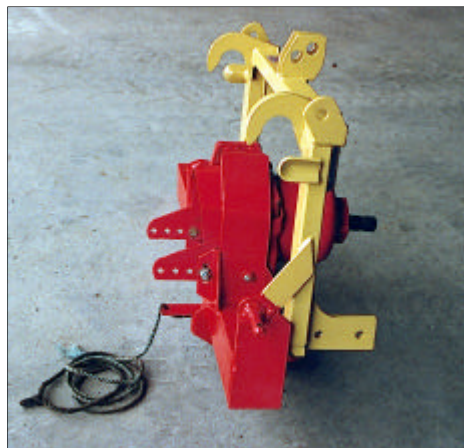

# HMV avlesserelevator

## - for avlesning, spredning, riving

### HMV avlesserelevator for lessevogn

Monteres på nye og eldre lessevogner, mekaniske og hydrauliske.

Elevatoren blir drevet med en hydraulisk motor.

Avlesning direkte på transportbånd eller plan-/tårnsilo.

Med kastevalse oppnår en god fordeling i siloen. Dette gir god førkvalitet og du sparer ekstrahjelp.

HMV avlesserelevator er tilpasset følgende lessevogner:

Claas, Krone 2500 og 3500, Krone Titan 4/25 og 4/32, Landsberg, Orkel Split 14 og 20, Pöttinger Boss, Pöttinger Junior, Strautmänn, Trumag Robot 20 og 24.



# HMV rundballeriver

## - river rundballer av gras, høy, halm og silofôr



- Kraftig stålplatekonstruksjon.
- Enkel justering av matebord.
- Sidebøyelene kan åpnes for illegg av rundballen.

- Kan flatpakkes for letter tilkomst i eldre og trange driftsbygninger.
- Utstyrt med gaffel-/stroppefeste.
- Norskprodusert.

**Nyhet**

Kan nå fås med doseringsvalse som ekstrautstyr



## TEKNISKE DATA:

Vossakasso	Standard	Stor
Utvendig lengde	150 cm	150 cm
Utvendig breidde	205 cm	250 cm
Høyde med bordkarm	177 cm	177 cm
Rominnhold m/bordkarm	3,4 m <sup>3</sup>	4,3 m <sup>3</sup>
Vekt m/bordkarm	237 kg	275 kg
Normalhøyde fra bakken	25 - 30 cm	25 - 30 cm

### HMV avlesserelevator

#### for Vossakasso

Rominnhold Vossakasso	3,4 m <sup>3</sup>	4,3 m <sup>3</sup>
Lessehøyde over gulv	1,5 m	1,5 m
Vekt m/Vossakasso	410 kg	460 kg
Vekt avlesser og kastevalse	172 kg	192 kg
Tømmetid	1/2 - 1 1/2 min.	3/4 - 2 1/2 min.
Hydraulisk motor	11 Hk	11 Hk
Oljeuttak traktor	1 dobbeltvirkende	1 dobbeltvirkende
- med hydraulisk toppstang	2 dobbeltvirkende	2 dobbeltvirkende
Pumpekapasitet traktor u/kastevalse	min. 17 l/min.	min. 17 l/min
Pumpekapasitet traktor m/kastevalse	min. 25 l/min.	min. 25 l/min.

### HMV avlesserelevator

#### for lessevogn

Lessehøyde over gulv	2,0 m
Tømmetid	fra 4 min.

### HMV rundballeriver

Ballebredde	Opp til 130 cm
Balldiameter	Opp til 180 cm
Høyde	Ca. 210 cm
Bredde	162 cm
Lengde	300 - 340 cm
Motor	3 kW
Vekt	ca. 600 kg

#### Tilleggsutstyr:

- HR101 .Utstyr for riving av frosne rundballer
- HR102 Transporthjul
- HR104 Doseringsvalse (fra mod. 2000)



**Hordaland Mek.  
Verkstad as**

- eit selskap i Hordaland Group as

Postboks 453, 5703 Voss  
Voss og Omland Næringspark, 5700 Voss  
Telefon 56 53 08 88  
Telefax 56 53 08 97  
E-mail: landbruk@hordalandgroup.com  
www.hordalandmek.no